La serie de barreras BGM1000 adopta el diseño de chasis LED interactivo de ZKTeco, panel de control programable, motor DC sin escobillas de alta eficiencia y estructura de transmisión de engranajes de material SCM421. Ofrece una velocidad rápida, calidad estable y expansión de funciones; siendo una barrera vehicular muy completa.

Características

Motor DC 24V sin escobillas con encoder

Controlador programable integrado

Detección automática de obstáculos

Dirección reversible del brazo

Conexión de batería de reserva

Ángulo de subida /bajada ajustable

Velocidad de apertura y cierre regulable



Longitud del brazo de barrera de 3 a 6 m

Carcasa aerodinámica con LED

Apertura de emergencia

Cierre automático retardado

Opcional un sistema de calefacción

Especificaciones

Modelo	BGM1030L/R	BGM1045L/R	BGM1060L/R	BGM1045L/R-LED	BGM1145L/R-90
Velocidad de operación	1.5s	2.5s	5s	2.5s	2.5s
Longitud del brazo	3m	4.5m	6m	4.5m	4.5m
Tipo de brazo	Brazo recto	Brazo telescópico		Brazo recto con LED	Brazo plegable
Dimensiones del chasis	350*300*1020 (mm)				
Tipo de motor	Motor sin escobillas de 24 V DC				
Motor MCBF	3 millones				
Potencia de salida	120W				
Corriente	6A				
Fuente de alimentación	AC 220V, 50Hz / AC 110V, 60Hz				
Distancia de control remoto	≤30m				
Temperatura en operación	-35°C to 70°C				
Humedad en operación	<90%				
Peso del chasis	45kg				

Direcciones

L: El chasis a la izquierda, el brazo a la derecha.

R: El chasis a la derecha, el brazo a la izquierda

* Altura y longitud personalizables según las observaciones del pedido.

Dimensiones (mm)

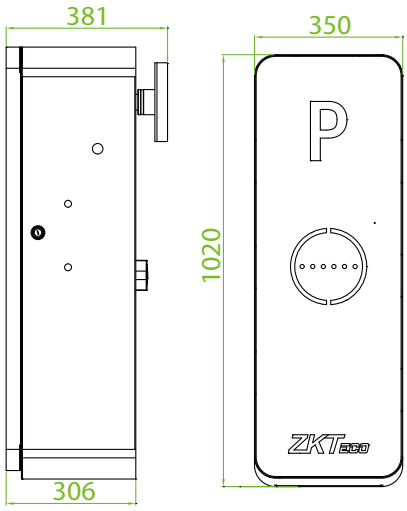

Productos relacionados

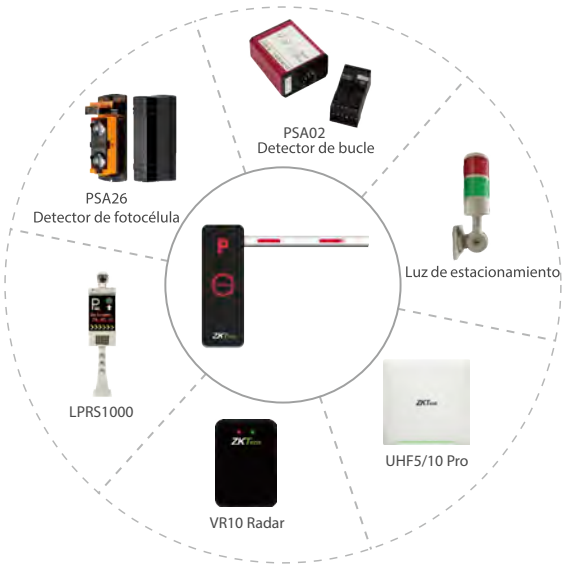

ZKTECO CO.,LTD.

www.zktecocolombia.com
E-mail: info.colombia@zkteco.com

Copyright©2020 ZKTECO CO., LTD. All rights reserved. V1.1 2020.11.03